


THERMO WIRE

THERMOLEITUNG

Fe-CuNi type LX 2x0,50 mm \varnothing (DIN 43710)
part number: 1200458 THL

Fe-CuNi Typ LX 2x0,50 mm \varnothing (DIN 43710)
Artikelnummer: 1200458 THL

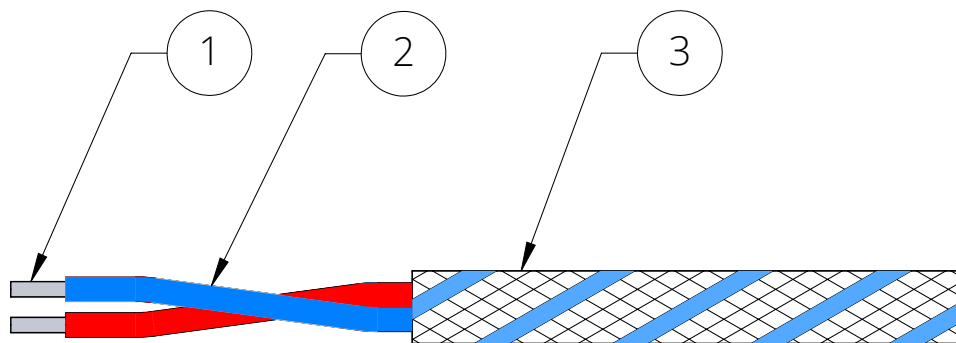

Electric characteristics

Elektrische Eigenschaften

Operating temperature of insulation: max. up to + 250 °C
Betriebstemperatur der Isolation: max. bis + 250 °C

Test voltage: effective 250 V
Prüfspannung: effektiv 250 V

Structure

Aufbau

- ① **Thermo wire: Fe-CuNi, type LX as per DIN 43710, 2x0.50 mm \varnothing**
Thermoleitung: Fe-CuNi, Typ LX nach DIN 43710, 2x0,50 mm \varnothing
- ② **Core insulation: E-glas fibre whipping, colours blue (-) and red (+)**
Aderisolierung: Umspinnung aus E-Grasseide, Farbe blau (-) und rot (+)
- ③ **Jacket insulation: E-glas fibre whipping, natural colour, blue colour code, dimensions 2.0 x 1.2 mm, flat parallel**
Mantelisolierung: Umspinnung aus E-Grasseide, Farbe natur, Kennfaden blau, Abmessung 2,0 x 1,2 mm, flach nebeneinander