


THERMO WIRE

THERMOLEITUNG

**NiCr-Ni type KX 2x0.50 mm \varnothing (DIN IEC 60584-3 cl. 1)
fibre glas insulation
part number: 1200472 THL**

NiCr-Ni Typ KX 2x0,50 mm \varnothing (DIN IEC 60584-3 Kl. 1)
Glasseidenisolation
Artikelnummer: 1200472 THL

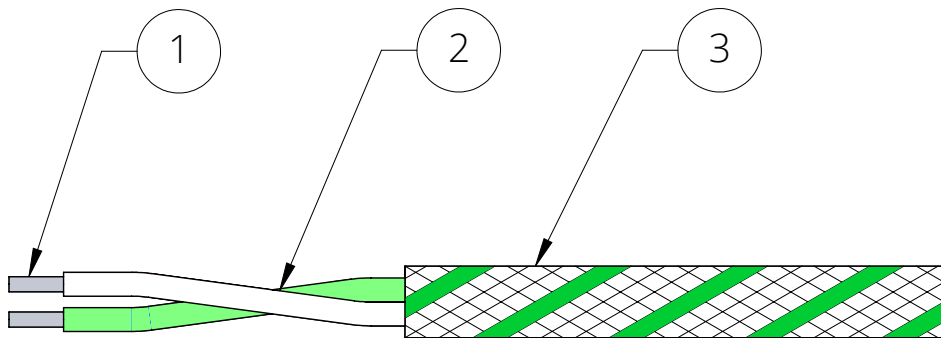

Electric characteristics Elektrische Eigenschaften

Operating temperature of insulation: - 40 °C to + 400 °C
Betriebstemperatur der Isolation: - 40 °C bis + 400 °C

Test voltage: effective 500 V
Prüfspannung: effektiv 500 V

Structure Aufbau

- ① **Thermo wire: NiCr-Ni, type KX (DIN IEC 60584-3, cl. 1), 2x0.50 mm \varnothing**
Thermoleitung: NiCr-Ni, Typ KX (DIN IEC 60584-3, Kl. 1), 2x0,50 mm \varnothing
- ② **Core insulation: fibre glass, colours white (+) and green (-)**
Aderisolation: Glasseide, Farbe weiß (+) und grün (-)
- ③ **Fibre glas insulation with natural colour - colour code green, dimensions 2.0 x 1.2 mm**
Glasseidenisolation mit Farbe natur - Kennfaden grün, Abmaße 2,0 x 1,2 mm