


THERMO WIRE

THERMOLEITUNG

**Fe-CuNi type LX 2x0.22 mm² as per DIN 43710 - silicone
part number: 1307289 THL**

Fe-CuNi Typ LX 2x0,22 mm² nach DIN 43710 - Silikon
Artikelnummer: 1307289 THL

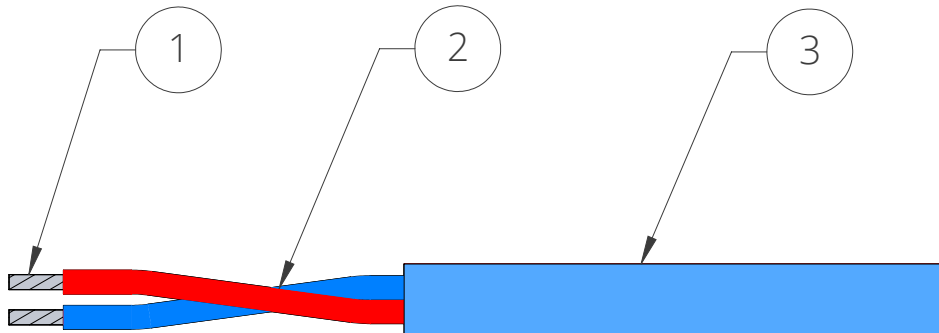

Electric characteristics Elektrische Eigenschaften

Operating temperature of insulation: - 40 °C to + 180 °C
Betriebstemperatur der Isolation: - 40 °C bis + 180 °C

Test voltage: effective 500 V
Prüfspannung: effektiv 500 V

Structure Aufbau

- ① **Thermo wire: Fe-CuNi, type LX as per DIN 43710, 2x0.22 mm² (7x0.20 mm)**
Thermoleitung: Fe-CuNi, Typ LX nach DIN 43710, 2x0,22 mm² (7x0,20 mm)
- ② **Core insulation, E-glass fibre whipping, colours red (+) and blue (-)**
Aderisolierung, Umspinnung aus E-Glasseide, Farbe rot (+) und blau (-)
- ③ **2G silicone jacket insulation, outer diameter 4.00 ± 0.10 mm, colour blue**
Mantelisolierung aus Silikonkautschuk (2G) Außendurchmesser 4,00 ± 0,10 mm, Farbe blau