


THERMO WIRE

THERMOLEITUNG

Fe-CuNi type LX 2x0.25 mm² (DIN 43710) - teflon part number: 2036320 THL

Fe-CuNi Typ LX 2x0,25 mm² (DIN 43710) - Teflon
Artikelnummer: 2036320 THL

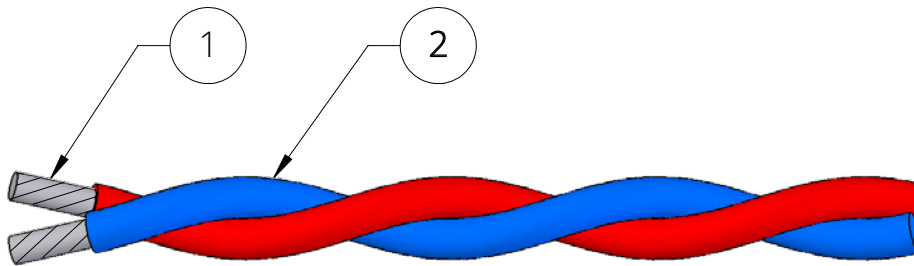

Electric characteristics Elektrische Eigenschaften

Operating temperature of insulation: - 65 °C to + 200 °C
Betriebstemperatur der Isolation: - 65 °C bis + 200 °C

Test voltage: effective 300 V
Prüfspannung: effektiv 300 V

Aufbau Structure

- ① **Thermo wire: Fe-CuNi, type LX (DIN 43710), 2x0.25 mm² (8x0.20 mm)**
Thermoleitung: Fe-CuNi, Typ LX (DIN 43710), 2x0,25 mm² (8x0,20 mm)
- ② **Core insulation: PTFE insulation, colours red (+) and blue (-), stranded, outer diameter approx. 2.30 mm**
Aderisolation: PTFE Isolation, Farbe rot (+) und blau (-), versilt, Außendurchmesser ca. 2,30 mm