


**Fe-CuNi type JX 2x0.35 mm² as per DIN IEC 60584-3
galvanized steel metal braided
part number: 2051568 THL**

Fe-CuNi Typ JX 2x0,35 mm² nach DIN IEC 60584-3
verzinktes Drahtgeflecht
Artikelnummer: 2051568 THL

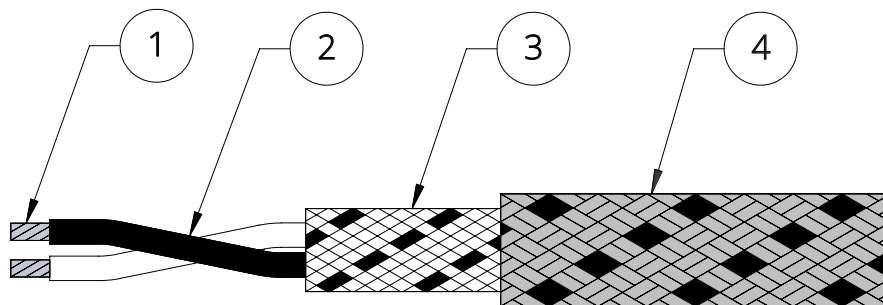

Electric characteristics

Elektrische Eigenschaften

Operating temperature of insulation: - 50 °C to + 400 °C
Betriebstemperatur der Isolation: - 50 °C bis + 400 °C

Test voltage: effective 500 V
Prüfspannung: effektiv 500 V

Structure

Aufbau

- ① **Thermo wire: Fe-CuNi, type JX as per DIN IEC 60584-3, 2x0.35 mm² (11x0.20 mm)**
Thermoleitung: Fe-CuNi, Typ JX nach DIN IEC 60584-3, 2x0,35 mm² (11x0,20 mm)
- ② **Core insulation, E-glass fibre whipping, colours black (+) and white (-)**
Aderisolierung, Umspinnung aus E-Glasseide, Farbe schwarz (+) und weiß (-)
- ③ **E-glass fibre mesh, black tracer**
Geflecht aus E-Glasseide, schwarzer Farbwendel
- ④ **Protective galvanized steel braid, black, colour code, outer diameter approx. 3.40 mm**
Schutzgeflecht aus verzinkten Stahldrähten, schwarzer Kennfaden, Außendurchmesser ca. 3,40 mm