


## THERMO WIRE

### THERMOLEITUNG

**Fe-CuNi type JX 2x0.22 mm<sup>2</sup> (DIN IEC 60584-3, cl. 2) - silicone  
part number: 2102578 THL**

Fe-CuNi Typ JX 2x0,22 mm<sup>2</sup> (DIN IEC 60584-3, Kl. 2) - Silikon  
Artikelnummer: 2102578 THL

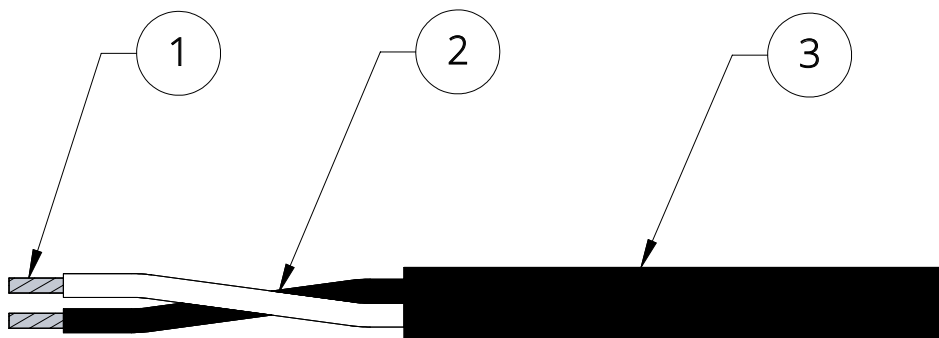

## Electric characteristics Elektrische Eigenschaften

**Operating temperature of insulation:** - 40 °C to + 200 °C  
Betriebstemperatur der Isolation: - 40 °C bis + 200 °C

**Test voltage:** effective 500 V  
Prüfspannung: effektiv 500 V

## Structure Aufbau

- ① **Thermo wire: Fe-CuNi, type JX (DIN IEC 60584-3, cl. 2), 2x0.22 mm<sup>2</sup>**  
Thermoleitung: Fe-CuNi, Typ JX (DIN IEC 60584-3, Kl. 2), 2x0,22 mm<sup>2</sup>
- ② **Core insulation: PFA stranded, colours black (+) and white (-)**  
Aderisolierung: PFA-verseilt, Farbe schwarz (+) und weiß (-)
- ③ **Outer jacket made of silicone, colour black, outer diameter ca. 3.00 mm**  
Außenmantel aus Silikon, Farbe schwarz, Außendurchmesser ca. 3,00 mm